


## BIS Yeti® 335 Stelaże (zestaw)

(10415)

system podpór dachowych



6768 5 501



6768 5 502



### Zalety i właściwości


- kompletny zestaw do ustawiania urządzeń na dachach płaskich
  - odpowiedni dla najczęściej stosowanych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
  - anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
  - dla zadanych rozmiarów określono dopuszczalną nośność, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
  - waga urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg
  - wierzch urządzenia nie powinien być wyżej niż 1,2 m ponad poziomem dachu
  - stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
  - pokrycie powierzchni:
    - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
    - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
    - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
  - izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
  - zgodne z DIN 18531-1
  - odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- Nr kat. 67685501: składającym się z:
    - 4 x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
    - 2 x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), z wstępnie zmontowanymi 0,5m odcinkami nóg po obu stronach - gotowymi do zamontowania w BIS Yeti® 335
    - 2 x 1 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa DS 5 (BUP1000), jako wspornik do ramy stelaża. Elementy łączące są już wstępnie zmontowane na ramie stelaża.
    - wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują się w opakowaniu a większość z nich jest wstępnie zmontowana
  - Nr kat. 67685502: składającym się z:
    - 6 x BIS Yeti® 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
    - 2 x 2 m i 4 x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), do zastosowania jako szyny podłużne i poprzeczne w konstrukcji stelaża
    - 6 x 0.5 m BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000), do stosowania jako nogi stelaża, z wstępnie zamontowanymi elementami łączącymi
    - wszystkie elementy montażowe, zaślepki szyn i śruby znajdują się w opakowaniu a większość z nich jest wstępnie zmontowana




Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

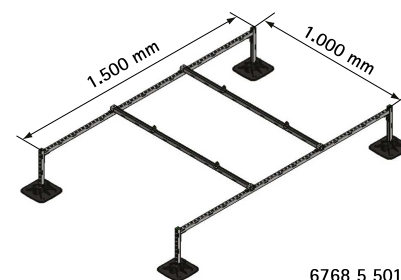

6768 5 501

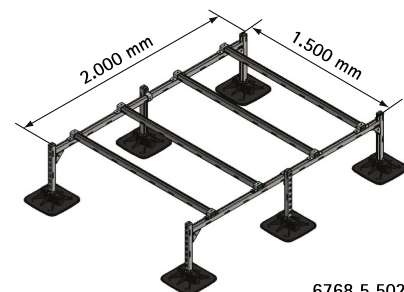

6768 5 502

### Uzupełnienie

BIS Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna


### Zamiennik

BIS Yeti® 280

# BIS Yeti<sup>®</sup> 335 Stelaże (zestaw)

system podpór dachowych

(10415)



6768 5 501



6768 5 502




W przypadku konieczności zmiany parametrów montażu skontaktuj się z Działem Technicznym Walraven.




Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

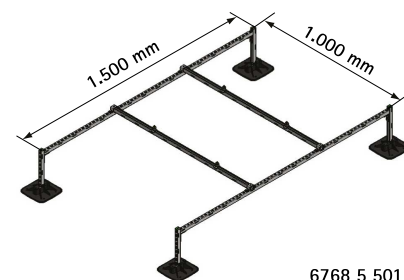

6768 5 501

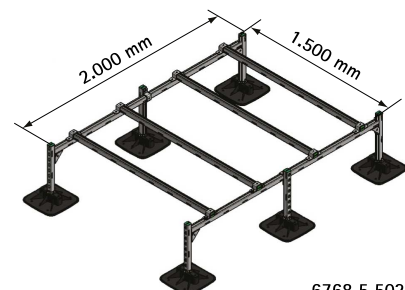

6768 5 502

## Uzupełnienie

BIS Yeti<sup>®</sup> Antypoślizgowa mata separacyjna

## Zamiennik

BIS Yeti<sup>®</sup> 280