


Zestawienie pomieszczeń			
Nr	Nazwa	Powierzchnia[m ²]	Wysokość [m]
2.01	POM. BIUROWE	17.52	3,54
2.02	POM. BIUROWE	21.28	3,54
2.03	POM. BIUROWE	102.29	3,54
2.04	POM. BIUROWE	17.67	3,54
2.05	POM. BIUROWE	15.87	3,50
2.06	POM. TECHNICZNE	4.91	3,52
2.07	PRZEDSIONEK	2.77	3,55
2.08	TOALETA	10.57	3,55
2.09	POM. BIUROWE	23.47	3,55
2.10	POM. BIUROWE	16.34	3,56
2.11	POM. BIUROWE	15.71	3,56
2.12	POM. BIUROWE	25.31	3,55
2.13	POM. BIUROWE	18.47	3,54
2.14	MAGAZYN	1.81	3,54
2.15	POM. BIUROWE	20.76	3,53
2.16	POM. BIUROWE	17.89	3,54
2.17	POM. BIUROWE	21.11	3,54
2.18	POM. BIUROWE	38.12	3,52
K.01	KOMUNIKACJA	39.63	2,77
K.02	KOMUNIKACJA	7.58	3,54
KL.01	KLATKA SCHODOWA- WEWNĘTRZNA	21.14	-
KL.02	KLATKA SCHODOWA- ZEWNĘTRZNA	17.02	-
SUMA		477.25	

LEGENDA


- Rurociąg tłoczny
- Instalacja zimnej wody
- - - Instalacja ciepłej wody
- - - Instalacja cyrkulacji
- - - Instalacja kanalizacji sanitarnej
- - - Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
- Otwór w posadzce
- Otwór w stropie

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
 - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
 - Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH

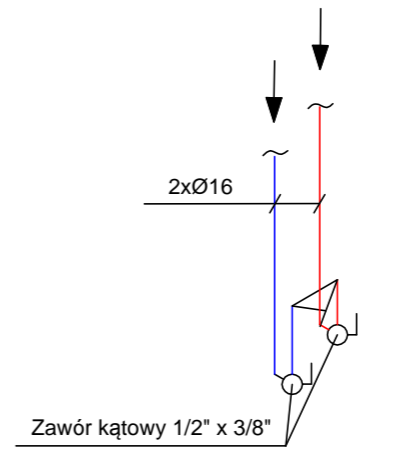

SCHEMAT PODEJŚCIA DO ZAWORÓW CZERPALNYCH

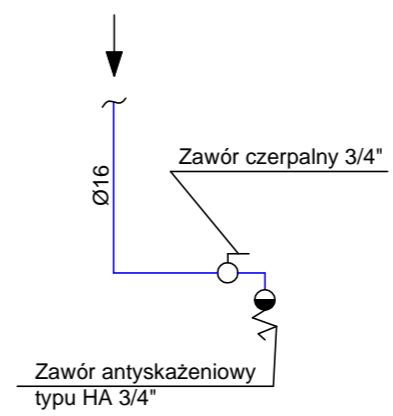

INWESTOR Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/ 34
00-515 Warszawa

INWESTYCJA Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Krotoszyńskiej 41, w którym znajduje się Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim

LOKALIZACJA ul. Krotoszyńska 41
63-400 Ostrów Wielkopolski
dz. nr. 144, 143 obręb 42

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04 w spec. instalacyjnej nr izby WKP/IS/0135/05	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Justyna Jakimowicz		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paulina Grześkowiak Borowiak		
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA
RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN			1:50
DATA	KWIECIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001884
BRANŻA	S NR REWIZJI	00 NR RYSUNKU	WK.04

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.